




COLLEZ LE  
TIMBRE ICI

BATIR VOTRE AVENIR

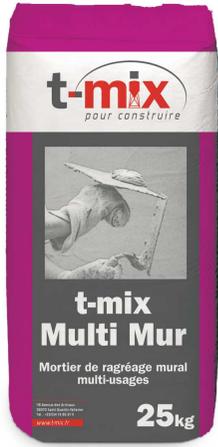

« L'innovation et le sur mesure sont  
au cœur de nos préoccupations »

DESTINATAIRE



GAMME ENDUITS



## t-mix MBR, Mortier Bâtard Rustique

Mortier de maçonnerie à base de chaux aérienne, de ciment blanc, de sables sélectionnés, d'ajouts et d'adjuvants spécifiques pour le montage d'éléments de maçonnerie suivant la norme NF EN 998-2 ainsi que le rejointoiement de

pierres dans le bâti ancien et la réalisation de corps d'enduit selon la norme NF DTU 26.1.. Consommation : 1,4 kg/m<sup>2</sup> et par mm d'épaisseur

### UTILISATION :

- Montage et/ou jointement d'éléments de maçonnerie (pierre naturelles, etc...) devant rester apparent, dans le cas de parois en environnement modéré.
- Rénovation de bâti ancien et/ou intégration de maçonnerie nouvelle dans un environnement de bâti ancien, par réalisation de corps d'enduit rustique.
- Tous les autres travaux courant de maçonnerie tels que réparations et scellement courants.



## t-mix Multimur

Mortier technique de ragréage mural à forte adhérence à base de liant hydraulique, sables sélectionnés, fibres polypropylène et d'adjuvants spécifiques. Conforme à la norme NF EN 998-1.. Consommation : 7,7 kg/ m<sup>2</sup> pour 5 mm d'épaisseur

### UTILISATION :

- Micro gobetis sur béton non-absorbant.
- Couche d'interposition sur anciens revêtements organiques de type RPE et peinture à base de résine.

## t-mix Multimur blanc

Mortier technique de ragréage mural à forte adhérence blanc, à base de ciment blanc, liant hydraulique, sables sélectionnés et d'adjuvants spécifiques. Conforme à la norme NF EN 998-1. Consommation : 5,6 kg/ m<sup>2</sup> pour 5 mm d'épaisseur

### UTILISATION : Multi fonctions :

- Permet de rénover un ancien enduit, un ancien revêtement organique.



Usine de Saint Quentin Fallavier

## t-mix SE 14

Sous enduit d'imperméabilisation des maçonneries, base ciment. Conforme à la norme NF EN 998-1. Consommation : 1,6 kg/ m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur

### UTILISATION :

- Gobetis conforme à la norme NF DTU 26.1
- Excellent crépi de soubassement



## t-mix SE 18

Sous enduit d'imperméabilisation des maçonneries, base chaux-ciment. Conforme à la norme NF EN 998-1. Consommation : 1,5 kg/ m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur

### UTILISATION :

- Corps d'enduit conforme à la norme NF DTU 26.1
- Usage intérieur/extérieur.

## t-mix SE 18 E

Sous enduit allégé d'imperméabilisation des maçonneries, base chaux-ciment. Conforme à la norme NF EN 998-1. Consommation : 1,2 kg/ m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur

### UTILISATION :

- S'utilise en intérieur ou extérieur sur les murs destinés à recevoir un revêtement décoratif.
- Usage intérieur/extérieur.

## Nous contacter

t-mix  
116, avenue des Arrivaux  
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

Tél : +33 (0)4 74 95 91 11  
Fax : +33 (0)4 74 95 36 55  
www.t-mix.fr

